


Homeseal LDS Solifit-1

Jednostranná lepiaca páska na báze HDPE



Popis produktu

Jednostranná elastická lepiaca páska, bez obsahu rozpúšťadiel na báze vystuženého HDPE.

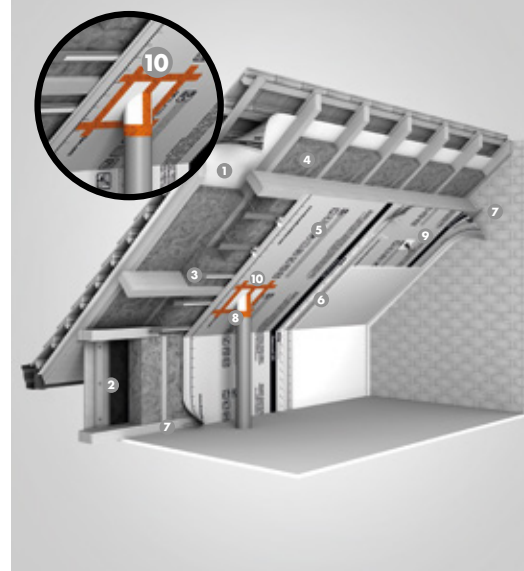

- 1 Homeseal LDS 0.04
- 2 Homeseal LDS 0.02 UV
- 3 Homeseal LDS Solifit-2
- 4 Knauf Insulation minerálna vlna
- 5 Homeseal LDS 100, LDS 40, LDS 2 alebo LDS FlexPlus
- 6 Homeseal LDS Soliplan-1
- 7 Homeseal LDS Solimur
- 8 Homeseal LDS univerzálna manžeta
- 9 Homeseal LDS manžeta 15-22 mm
- 10 **Homeseal LDS Solifit-1**

Vlastnosti produktu

Materiál krycej vrstvy	Silikónový papier
Nosná vrstva	HDPE vystužené
Lepidlo	Akrylátová disperzia , bez rozpúšťadiel
Farba nosnej vrstvy	Modrá
Tepelná odolnosť	-40° C až +80° C
Montážna teplota	> -10° C, odporúčaná > +5° C
Hrúbka (bez krycej vrstvy)	0,37 mm
Šírka	60 mm
Dĺžka	25 m

Homeseal LDS Solifit-1

Použitie

Používa sa ako flexibilné vzduchotesné a parotesné spojenie parozábranových vrstiev Homeseal LDS pri ukončovacích prácach. Vďaka svojim elastickým vlastnostiam je táto páska ideálna pre uzatváranie medzier okolo rúr a potrubí v spojení s parozábranovými vrstvami a okolitými stavebnými dielmi, ako napr. kovové a drevené obloženia, steny, stropy a podlahy.

Vhodné pre povrchy

- parozábranové vrstvy Homeseal LDS a manžety Homeseal LDS,
- parozábranové vrstvy v súlade s normou EN 13984,
- ohobľované drevené konštrukcie,
- drevené panely s pevným povrchom, OSB panely v súlade s normou EN 300,
- bezkorózne kovové povrchy a hobľované drevené prvky v interiéri,
- komponenty z PVC a PE. Lepenie na sadrokartónové a sadrovláknité dosky

Odolnosť voči starnutiu

Odborne vyhotovené spoje prostredníctvom certifikovaných systémových prvkov majú vynikajúcu odolnosť proti starnutiu, čím spĺňajú požiadavky normy ETAG 007 (Smernica pre Európske technické povolenie, ETAG 007 - Smernica pre stavebné diely v drevenej rámovej konštrukcii).

Pokyny pre použitie

Dodržiavajte príslušné pokyny pre inštaláciu a informácie poskytnuté na obrázkoch s pokynmi na balení. Navyše, platia príslušné platné technické normy a doporučené technické pravidlá.

Skladovanie

Samolepiace pásy by mali byť skladované pri izbovej teplote a bežnej vlhkosti (50-70 %) a chránené pred priamym slnečným svetlom, dažďom a snehom.

Pokyny pre použitie



Použite jednostrannú lepiacu pásku Homeseal LDS Solifit-1 pre drobné dokončenia na zalepenie spojov a medzier medzi parozábranovými vrstvami a okolitými časťami stavby



Mierne pritlačte, aby ste zabezpečili správne prilepenie lepiacej pásky na povrchy

Knauf Insulation, s. r. o.

Železničný rad 24
968 14 Nová Baňa
Slovenská republika

Zákaznícky servis

Tel.: +421 45 68 33 512
Fax: +421 45 68 33 511
www.knaufinsulation.sk
odbyt.sk@knaufinsulation.com

www.knaufinsulation.sk

Všetky práva vyhradené, vrátane fotomechanického kopírovania a ukladania pomocou elektronických médií. Bola dodržaná vysoká opatrnosť pri zostavovaní a spracovaní informácií, textov a obrázkov v tomto dokumente. Avšak, chyby nemožno úplne vylúčiť. Vydavateľ ani editori nepreberajú žiadnu právnu zodpovednosť alebo akúkoľvek povinnosť s ohľadom na nesprávne informácie a ich dôsledky. Vydavateľ a editori budú vďační za návrhy na zlepšenie a podrobnosti a poukázanie na možné chyby.